


RO-FLEX 725TS

Communication Circuits cable NEC Article 800.

北米市場/North American Market EMC対策/To keep the EMC

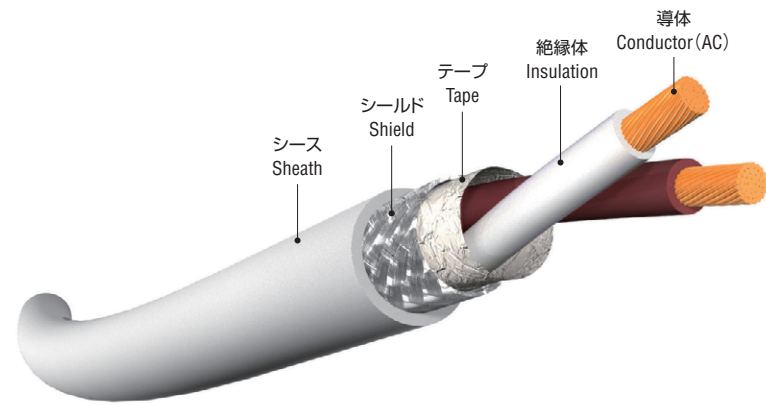

シース色：ライトグレー
Sheath color : Light grey

例/Reference RO-FLEX 725TS 0.5mm²×1P

ケーブル特性 Characteristics of cable	耐熱性 Heat resistance	耐寒性 Cold resistance	耐油性 Oil resistance	難燃性 Flame retardant	耐屈曲性 Flexing	耐ノイズ性 Noise resistance	配線 Wiring	RoHS指令 10物質 RoHS Directive 10 substances	アウトガス対応 Outgas
	+105℃	-15℃	A	B	B	A	機器内配線 Internal	適合 Conformity	C

※ケーブル特性については、巻末の技術データを参照して下さい。Refer to technical data.

用途 Application

1. 信号線・制御線
2. 通信線(ケーブルトレイ配線用)
3. 耐ノイズ環境

1. Signal line・Control line
2. Communication line for tray cable
3. Noise resistance

特長 Characteristics

UL, c-UL, NFPA, CE, CQCに適合しており1つのケーブルで国内及び多国の輸出に使用できます。又、設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です。このケーブルは「低電圧指令」2014/35/EUに適合しています。又、細径でULのListed対応であり、従来のRecognized(AWM)と比べても同等の外径となっています。又、「RoHS指令」2011/65/EUに適合しています。

RO-FLEX 725TS series enable to simplify the design and efficient storage for the reduction of costs due to UL, c-UL, NFPA, CE and CQC approvals. The product is in conformity to Directive 2014/35/EU("Low voltage directive"). They are small diameter Listed products equal with the Recognized(AWM). *Conformity to RoHS directive 2011/65/EU"

■認証 APPROVAL

項目 Item	(UL)	UL	c(UL)	c-UL	CE	CQC	
認証 Approval	認証番号 Certificate number	E 308483	E 194236	E 308483	E 194236	J 50011069	CQC 21011321973
	適用規格 Standard	UL 444	UL 758	CSA C22.2 No.214	CSA C22.2 No.210	VDE 0812	GB/T 38296
	ケーブルデザイン Cable designation	CM	2464	CM	AWM I/II Group A/B	LIYCY	E-105/T/PVC/P/PVC
特性 Characteristics	公称電圧 Rated voltage	300V	300V	300V	300V	350V peak:0.14mm ² 500V peak:0.25~0.75mm ² 900V peak:1.5mm ²	300V
	耐電圧 Test voltage	2500V/5分					
	絶縁抵抗 Insulation resistance	200MΩ·km (at 20℃)					
	使用温度 Temperature range	90℃	80℃	90℃	105℃	-15℃~90℃	105℃
	曲げ半径 Minimum bending for radius	6D D=ケーブル外径/Overall diameter					
	難燃性 Flame retardant	VW-1 for CT use (UL 1685)	VW-1	VW-1 for CT use (UL 1685)	FT1	EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)	GB/T 12666
構造 Construction	導体 Conductor	ASTM B 3				IEC 60228 Class 5	GB/T 3953
	絶縁/箔別 Insulation/Core identification	耐熱PVC/「識別2」: 0.14mm ² ~0.5mm ² , 「識別1」: 0.75mm ² ~1.5mm ² 参照 Heat resistant PVC/See core identification					
	シールド Shield	編組シールド 0.12TAC Braid shield 0.12TAC					
	シース/シース色 Sheath/Sheath color	耐油・耐熱PVC/ライトグレー Oil and Heat resistant PVC/Light grey					

ケーブル構造 CABLE CONSTRUCTION

商品番号 Part number	導体断面積 Nominal cross sectional area mm ²	導体構成/(外径) Conductor composition/ (diameter) mm	絶縁外径 Diameter of insulation mm	芯数 No. of cores/ pairs 芯/対	仕上外径 Approx.Overall diameter mm	概算質量 Approx.mass kg/km	導体抵抗 Conductor resistance Ω/km	許容電流 (IEC 60364-5-52) Current Carrying Capacities(At30℃) A
7251 1001401	0.14mm ² /26AWG	7/0.16 (0.5mm)	1.1	1P	4.4	28	132	3.6
7251 1001402				2P	5.9	45		2.7
7251 1001403				3P	6.2	52		2.3
7251 1001404				4P	6.7	60		2.0
7251 1001405				5P	7.2	70		1.9
7251 1001410				10P	9.6	117		1.4
7251 1002501	0.25mm ² /24AWG	14/0.15 (0.65mm)	1.45	1P	5.1	37	75.4	5.2
7251 1002502				2P	7.1	61		3.9
7251 1002503				3P	7.7	76		3.2
7251 1002504				4P	8.4	90		2.9
7251 1002505				5P	9.3	111		2.7
7251 1002506				6P	10.0	128		2.6
7251 1002507				7P	10.0	133		2.3
7251 1002508				8P	10.8	155		2.2
7251 1002510				10P	12.3	186		2.0
7251 1002512				12P	12.7	206		1.9
7251 1002516	16P	14.1	260	1.7				
7251 1002520	20P	15.9	322	1.5				
7251 1003401	0.34mm ² /22AWG	19/0.15 (0.8mm)	1.6	1P	5.4	42	55.4	6.0
7251 1003402				2P	7.8	73		4.5
7251 1003403				3P	8.3	87		3.8
7251 1003404				4P	9.2	110		3.4
7251 1003405				5P	9.9	129		3.1
7251 1003406				6P	11.0	153		3.0
7251 1003407				7P	11.0	159		2.7
7251 1003408				8P	11.8	187		2.6
7251 1003410				10P	13.5	224		2.3
7251 1003412				12P	13.9	249		2.2
7251 1003416				16P	15.5	316		1.9
7251 1003420				20P	17.3	388		1.8
7251 1005001				0.5mm ² /20AWG	21/0.18 (0.95mm)	1.75		1P
7251 1005002	2P	8.4	86				6.0	
7251 1005003	3P	9.0	110				5.1	
7251 1005004	4P	9.8	134				4.5	
7251 1005005	5P	10.8	160				4.2	
7251 1005006	6P	11.9	192				4.1	
7251 1005007	7P	11.9	201				3.7	
7251 1005008	8P	12.7	231				3.5	
7251 1005010	10P	14.7	285				3.1	
7251 1005012	12P	15.1	318				2.9	
7251 1005016	16P	16.9	407				2.6	
7251 1005020	20P	18.8	501				2.4	
7251 0007502	0.75mm ² /18AWG	33/0.18 (1.2mm)	2.0				2c	6.2
7251 0007503				3c	6.5	71	8.6	
7251 0007504				4c	7.0	86	7.6	
7251 0015002	1.5mm ² /16AWG	56/0.18 (1.6mm)	2.6	2c	7.6	86	13.3	15.8
7251 0015003				3c	8.0	107		13.4
7251 0015004				4c	8.9	137		11.8

●販売条長：153m Standard length : 153m(500Ft)

※本カタログの許容電流値はエアフリー・周囲温度30℃での値です。周囲温度によって、下記の補正係数を乗じてください。
※The current carrying capacities of this catalog is a value at the ambient temperature 30℃ in the air.

■温度減少係数 Temperature Correction Factor

温度(℃) Ambient temperature	10	11~15	16~20	21~25	26~30	31~35	36~40	41~45	46~50	51~55	56~60
係数 Correction factor	1.22	1.17	1.12	1.06	1.00	0.94	0.87	0.79	0.71	0.61	0.50

●北米で使用する際の許容電流については、HP上の「許容電流資料」をご参照ください。 Please refer to our Homepage for the current carrying capacities in North America.